


ART 05-Macchina tagliatubi



- Struttura formata in tubolare interamente elettrosaldato completo di barre di supporto e rulliera regolabile tramite volantino manuale e riduttore irreversibile accoppiato a serie di ingranaggi per la calibrazione dei diversi diametri;
 - Controllo numerico 3 assi.
 - Driver e motori brushless ABB.
 - Generatore plasma Cebora mod.. 3035/M da 30A.
 - Sistema di aspirazione ad inseguimento della testa di taglio.
 - Regolazione automatica del mandrino al cambio di diametro.
 - Diametri da 80 mm a 600 mm (800 mm opzionale).
 - Materiali:inox,ferro,lamiera zincata,rame,alluminio.
- Pc da pannello con s.o. Windows XPE e connettore USB per la trasmissione e l'inserimento dei dati

Software "Bravo3d" con libreria da 22 articoli parametrizzabili.
Articoli per la realizzazione di aspirazione,condizionamento,fumisteria,coibentazione.

componenti per

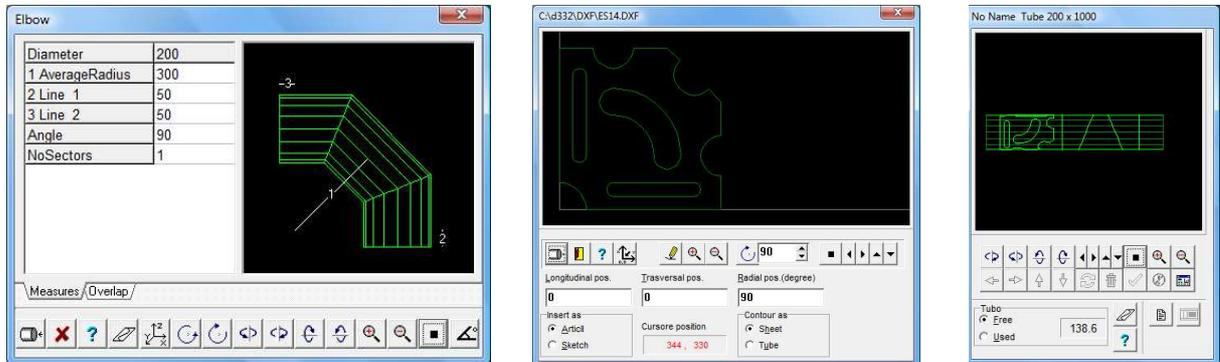

- Utilizzo del software sia in ufficio che a bordo macchina.

| Mod.Lunghezza (mm) | Diam.Min. (mm) | Diam.Max (mm) | Peso (kg) | Dimensioni LxWxH (mm) |
|--------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 1000 | 80 | 600 (800) | 1400 | 3500 x 1000x 1970 |
| 1500 | 80 | 600 (800) | 1700 | 4000 x 1000 x 1970 |
| 2000 | 80 | 600(800) | 2000 | 4500 x 1000x 1970 |

- Collegamento pneumatico: aria compressa portata 6-8 Bar – tubo D. 8 mm
- Collegamenti elettrici: 380 Volt trifase 50 Hz 16 A per quadro elettrico.
220V monofase 50Hz 16 A per generatore plasma.

La macchina necessita di un impianto di aspirazione e abbattimento fumi con capacità di 1200 m³ ora

Marcatura CE – Certificato di conformità.

Macchina fornita completa di manuali d'istruzioni, uso e manutenzione

Accessori.

Supporto per diametri fino a 800 mm

Aspiratore con filtro 1200 mc/h

Al fine di migliorare il prodotto Eurosoft riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Video scaricabile all'indirizzo:

<http://www.4shared.com/video/Lvp5FhFV/3DXyz.html>